

G-WENDT





CATÁLOGO PARA DISTRIBUIDORES

EL CAMINO RÁPIDO HACIA LA HERRAMIENTA ADECUADA

En el asesoramiento diario, la claridad es esencial. Los distribuidores y usuarios necesitan soluciones fáciles de comprender, que funcionen de forma fiable y estén disponibles en el momento oportuno.

Con este objetivo se ha creado el catálogo para distribuidores de G-WENDT.

Ofrece una selección de productos para tareas habituales de limpieza, lijado, acabado y pulido. No pretende sustituir al catálogo general, sino servir como guía práctica de productos de eficacia probada que cubren numerosas aplicaciones en la distribución especializada, los talleres y la industria.

Todo ello respaldado por más de 50 años de experiencia en tecnología de superficies y por nuestro compromiso de simplificar la selección, la aplicación y el asesoramiento.

Además, ponemos a su disposición nuestra experiencia en aplicaciones, recomendaciones de productos, formación y asesoramiento personalizado.

G-WENDT
Herramientas de lijado y pulido desde 1971

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 02

AMOLADORA ANGULAR 04
DISCOS DE LIMPIEZA
DISCOS DE CORTE
DISCOS DE DESBASTE
DISCOS DE LÁMINAS
DISCOS DE FIBRA
RODILLOS DE LÁMINAS M14
TWINPOWER
DISCOS DE LÁMINAS HYBRID
POLYPOWER
DISCOS DE LÁMINAS SCM
DISCOS ABRASIVOS COMPACTOS UNITIZED
DISCOS DE LÁMINAS DE FIELTRO

MINIAMOLADORA ANGULAR 26
KÖLN MINI POWERFLEX
DISCOS DE CAMBIO RÁPIDO
MINIDISCOS DE LÁMINAS DE FIELTRO

AMOLADORA RECTA 34
ABANICOS LIJADORES
ROLLOS LIJADORES
MANGUITOS DE LÁMINAS
ABANICOS LIJADORES COMBINADOS CON VELLÓN
ABANICOS LIJADORES DE VELLÓN
PULIDORES DE LÁMINAS DE FIELTRO
VÁSTAGOS DE PULIDO DE FIELTRO

MECANIZADO ESTACIONARIO 44

MÁQUINA DE SATINADO 48

LIJADO MANUAL 54

MÁQUINAS G-WENDT 58



1.1	DISCOS DE LIMPIEZA	**06**
1.2	DISCOS DE CORTE	**07**
1.3	DISCOS DE DESBASTE	**09**
1.4	DISCOS DE LÁMINAS	**11**
1.5	DISCOS DE FIBRA	**15**
1.6	RODILLOS DE LÁMINAS M14	**16**
1.7	TWINPOWER	**17**
1.8	DISCOS DE LÁMINAS HYBRID	**18**
1.9	POLYPOWER	**19**
1.10	DISCOS DE LÁMINAS SCM	**20**
1.11	DISCOS ABRASIVOS COMPACTOS UNITIZED	**21**
1.12	DISCOS DE LÁMINAS DE FIELTRO	**23**



G-WENDT

AMOLADORA ANGULAR

DISCOS DE LIMPIEZA

REX FLEX BLACK DISCO DE LIMPIEZA SOBRE PLATO DE FIBRA DE VIDRIO

Disco de limpieza flexible para eliminar pintura, óxido, coloraciones térmicas, restos de adhesivo y cascarilla. La estructura abierta reduce el embozamiento y favorece un trabajo controlado sobre distintos materiales.

ACERO | ACERO INOXIDABLE | ALUMINIO | PLÁSTICO MADERA Y FIBRA DE VIDRIO

AMOLADORA ANGULAR

La estructura abierta reduce notablemente el embozamiento. Su mayor flexibilidad ofrece un trabajo cómodo, con un rendimiento de arranque de material muy elevado y una larga vida útil.



RF G27 B

DIMENSIONES (MM)		S-COARSE	RPM ÓPT.	RPM MÁX.	
Ø A	Ø B				
115	22,23	**245 401**	6.000	11.000	5
125		**245 403**	5.600	9.800	

REX FLEX PURPLE DISCO DE LIMPIEZA SOBRE PLATO DE FIBRA DE VIDRIO

Disco de limpieza más duro, con muy buena vida útil y alto rendimiento de limpieza. Su estructura robusta resulta especialmente adecuada para trabajos de limpieza exigentes en acero, acero inoxidable y aluminio.

ACERO | ACERO INOXIDABLE | ALUMINIO

AMOLADORA ANGULAR

La estructura abierta reduce notablemente el embozamiento. Su mayor flexibilidad ofrece un trabajo cómodo, con un rendimiento de arranque de material muy elevado y una larga vida útil.



RF G27 P

DIMENSIONES (MM)		N.º DE ARTÍCULO	M/S	RPM MÁX.	
Ø A	Ø B				
115	22,23	**245 417**	80	13.300	10
125		**245 418**		12.250	

DISCOS DE CORTE

KÖLN DISCOS DE CORTE PARA ACERO INOXIDABLE Y ACERO


Rendimiento de corte excepcional y una vida útil de primera clase en acero y acero inoxidable (INOX).

Ventajas:
- Resultados de trabajo rápidos y limpios
- Especialmente cómodo
- Exento de hierro y azufre

ACERO INOXIDABLE (INOX) | ACERO

AMOLADORA ANGULAR

Especialmente adecuado para cortar: chapas, perfiles, así como material macizo y redondo.



TIPO 41



TIPO 42



T1 | T2


TIPO	DIMENSIONES (MM)			ESPECIFICACIÓN	N.º DE ARTÍCULO	RPM MÁX.	
	Ø A	B	Ø C				
41	115	1,0	22,23	A46U-BF	**270 306**	13.300	25
	125				**270 307**	12.250	
42	230	1,9			**270 345**	6.650	

NEW YORK DISCOS DE CORTE PARA ACERO INOXIDABLE Y ACERO

Este disco garantiza un alto rendimiento de corte y la máxima vida útil. Puede utilizarse sin restricciones en acero y acero inoxidable (INOX). Los discos de corte finos de la línea NEW YORK también generan muy pocas vibraciones y, además, están exentos de hierro y azufre.

ACERO INOXIDABLE (INOX) | ACERO

AMOLADORA ANGULAR



TIPO 41



TIPO 42



T1 | T2

TIPO	DIMENSIONES (MM)			ESPECIFICACIÓN	N.º DE ARTÍCULO	RPM MÁX.	
	Ø A	B	Ø C				
41	115	1,0	22,23	AS60V-BF	**270 206**	13.300	25
	125				**270 207**	12.250	
		1,5		AS60V-BF	**270 212**		
42	230	1,9		A30U-BF	**270 245**	6.650	

RIO DISCOS DE CORTE
PARA ACERO INOXIDABLE Y ACERO

Alto rendimiento de corte combinado con una vida útil muy buena.

Ventaja:
- Utilizable sin restricciones en acero y acero inoxidable (INOX)
- Los discos de corte finos de la línea RIO consumen especialmente poca energía y, por tanto, también son aptos para amoladoras angulares a batería

ACERO INOXIDABLE (INOX) | ACERO

AMOLADORA ANGULAR

Especialmente adecuado para cortar: chapas, perfiles y material macizo.





T1

TIPO	DIMENSIONES (MM)			ESPECIFICACIÓN	N.° DE ARTÍCULO	RPM MÁX.	
	Ø A	B	Ø C				
41	115	1,0	22,23	A60Q-BF	**270 406**	13.300	50
	125				**270 407**	12.250	
		1,5		A60Q-BF	**270 412**		
	230	1,9		A46S-BF	**270 415**	6.650	25



DISCOS DE DESBASTE

KÖLN DISCOS DE DESBASTE ELÁSTICOS
PARA ACERO INOXIDABLE Y ACERO

Este disco de desbaste elástico es más flexible y cómodo que los discos de desbaste convencionales. Permite un arranque agresivo con un alto rendimiento de lijado y, al mismo tiempo, reduce las vibraciones, el ruido y la generación de polvo.

Ventajas:
- Adecuado para acero inoxidable (INOX), acero y aluminio
- Menos vibraciones, ruido y generación de polvo
- Gran comodidad de trabajo
- Arranque agresivo

ACERO INOXIDABLE (INOX) | ACERO | ALUMINIO

AMOLADORA ANGULAR

No requiere plato de soporte.



S7

DIMENSIONES (MM)			ESPECIFICACIÓN	N.° DE ARTÍCULO	RPM MÁX.	
Ø A	B	Ø C				
115	5	22,23	PA33P-BF	**270 676**	13.300	14
125			PA33P-BF	**270 678**	12.250	

NEW YORK DISCOS DE DESBASTE
PARA ACERO INOXIDABLE Y ACERO

Arranque agresivo de material y excelente vida útil tanto en acero como en acero inoxidable (INOX).

Ventajas:
- Resultados de trabajo rápidos
- Vida útil muy elevada
- Exento de hierro y azufre

ACERO INOXIDABLE (INOX) | ACERO

AMOLADORA ANGULAR

Especialmente adecuado para: mecanizado de cordones de soldadura, desbarbado, biselado o rectificado de superficies.



S7

DIMENSIONES (MM)			ESPECIFICACIÓN	N.° DE ARTÍCULO	RPM MÁX.	
Ø A	B	Ø C				
125	6,5	22,23	A30N-BF	**270 278**	12.250	10

NEW YORK DISCOS DE DESBASTE PARA ACERO

Esta herramienta ofrece un alto rendimiento de arranque de material y una buena vida útil en acero. Incluso con amoladoras angulares de menor potencia se obtienen muy buenos resultados de arranque aplicando poca presión.

Ventajas:
- Trabajo rápido en acero
- Exento de hierro y azufre

ACERO

AMOLADORA ANGULAR



S7

DIMENSIONES (MM)			ESPECIFICACIÓN	N.º DE ARTÍCULO	RPM MÁX.	
Ø A	B	Ø C				
125	6,5	22,23	A30P-BF	**270 178**	12.250	10

RIO DISCOS DE DESBASTE PARA ACERO INOXIDABLE Y ACERO

Arranque agresivo de material y excelente vida útil tanto en acero como en acero inoxidable (INOX).

Ventajas:
- Resultados de trabajo rápidos
- Vida útil muy elevada

ACERO INOXIDABLE (INOX) | ACERO

AMOLADORA ANGULAR



S7

DIMENSIONES (MM)			ESPECIFICACIÓN	N.º DE ARTÍCULO	RPM MÁX.	
Ø A	B	Ø C				
125	6,5	22,23	A24P-BF	**270 778**	12.250	10

KÖLN HITEC CIRCONIO

Este disco de láminas se caracteriza por una densidad de láminas especialmente alta y ofrece un lijado agradable y controlado, sobre todo en trabajos de acabado. La elevada proporción de material favorece una vida útil muy buena.

ACERO | ACERO INOXIDABLE (INOX)

AMOLADORA ANGULAR

Para un arranque de material especialmente agresivo recomendamos discos de láminas de circonio o cerámicos convencionales.







GH29 (CÓNICO 15°)

DIMENSIONES (MM)		CIRCONIO			RPM MÁX.	
Ø A	Ø B	X40	X60	X80		
125	22,23	**236 132**	**236 133**	**236 134**	9.600	10

KÖLN POWERFLEX CERÁMICO

Gracias a su grano cerámico agresivo y autoafilante, este disco de láminas resulta especialmente adecuado para materiales de difícil mecanizado. Ideal para mecanizar cordones de soldadura, desbarbar, biselar y rectificar superficies.

Ventajas:
- Alto rendimiento de arranque de material
- Menor carga térmica que con discos de láminas convencionales
- Nivel de vibraciones especialmente bajo y ahorro de tiempo
- Manejo sencillo

ACERO | ACERO INOXIDABLE (INOX) | ALUMINIO

AMOLADORA ANGULAR

Los mejores resultados con amoladoras angulares de gran potencia.







G19 (CÓNICO 15°)

DIMENSIONES (MM)		CERÁMICO			RPM MÁX.	
Ø A	Ø B	K40	K60	K80		
115	22,23	**229 412**	**229 413**	**229 414**	13.300	10
125		**229 432**	**229 433**	**229 434**	12.250	


KÖLN DISCO DE LÁMINAS FLEXIBLE CERÁMICO

Este disco de láminas flexible ofrece un rendimiento de arranque de material de primera clase y permite trabajar de forma cómoda y segura, también al mecanizar esquinas y cantos.

Ventajas:
- Menor tiempo de lijado
- Mejor sensación de lijado

ACERO | ACERO INOXIDABLE (INOX) | ALUMINIO

AMOLADORA ANGULAR

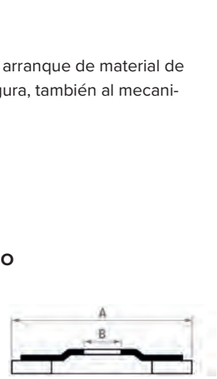



G28 FLEX (PLANO)

DIMENSIONES (MM)		CERÁMICO		RPM MÁX.	
Ø A	Ø B	K40	K60		
125	22,23	**228 332**	**228 333**	12.250	10



NEW YORK POWERFLEX CIRCONIO

Estos discos de láminas destacan por un rendimiento agresivo de arranque de material y una vida útil de primera clase. Una de las mejores herramientas para acero y acero inoxidable (INOX).

Especialmente adecuado para:
mecanizado de cordones de soldadura, desbarbado, biselado y rectificado de superficies
- Agresividad durante toda la vida útil
- Vida útil y rendimiento de arranque de material excepcionales
- Nivel de vibraciones especialmente bajo
- Máxima rentabilidad

ACERO | ACERO INOXIDABLE (INOX)

AMOLADORA ANGULAR







G29 (CÓNICO 15°)

DIMENSIONES (MM)		CIRCONIO					RPM MÁX.	
Ø A	Ø B	X36	X40	X60	X80	X120		
115	22,23	**229 111**	**229 112**	**229 113**	**229 114**	**229 116**	13.300	10
125		**229 131**	**229 132**	**229 133**	**229 134**	**229 136**	12.250	
178		**–**	**229 142**	**229 143**	**229 144**	**229 146**	8.500	



G28 (PLANO)

DIMENSIONES (MM)		CIRCONIO					RPM MÁX.	
Ø A	Ø B	X36	X40	X60	X80	X120		
125	22,23	**228 131**	**228 132**	**228 133**	**228 134**	**228 136**	12.250	10



G27 (KONISCH 8°)

DIMENSIONES (MM)		CIRCONIO					RPM MÁX.	
Ø A	Ø B	X36	X40	X60	X80	X120		
115	22,23	**227 111**	**227 112**	**227 113**	**227 114**	**227 116**	13.300	10
125		**227 131**	**227 132**	**227 133**	**227 134**	**227 136**	12.250	
178		**–**	**227 142**	**227 143**	**227 144**	**227 146**	8.500	

RIO POWERFLEX
CORINDÓN DE CIRCONIO

Estos discos de láminas se caracterizan por una buena vida útil y un alto rendimiento de arranque de material.

Especialmente adecuado para:
mecanizado de cordones de soldadura, desbarbado, biselado y rectificado de superficies

ACERO | ACERO INOXIDABLE (INOX)

AMOLADORA ANGULAR





G19 (CÓNICO 15°)

DIMENSIONES (MM)		CIRCONIO			RPM MÁX.	
Ø A	Ø B	E40	E60	E80		
115	22,23	**229 712**	**229 713**	**229 714**	13.300	10
125		**229 732**	**229 733**	**229 734**	12.250	

NEW YORK POWERFLEX
CIRCONIO
PLATO DE FIBRA DE VIDRIO REDUCIDO

Ideal para trabajar en cantos y esquinas, así como en zonas de difícil acceso.

ACERO | ACERO INOXIDABLE (INOX)

AMOLADORA ANGULAR







G17 (CÓNICO 8°)

DIMENSIONES (MM)		CIRCONIO			RPM MÁX.	
Ø A	Ø B	R40	R60	R80		
125	22,23	**240 832**	**240 833**	**240 834**	12.250	10

DISCOS DE FIBRA
CORINDÓN DE CIRCONIO

Nuestros discos de fibra son adecuados para múltiples trabajos de lijado en la industria y los talleres, tanto con amoladoras angulares con cable como a batería. La versión de corindón de circonio está especialmente concebida para trabajos de lijado basto y destaca por su alto rendimiento de arranque de material y buena vida útil.

ACERO | ACERO INOXIDABLE (INOX)

AMOLADORA ANGULAR

Los discos de fibra con grano cerámico están disponibles bajo consulta.





RFD

DIMENSIONES (MM)		CORINDÓN DE CIRCONIO				RPM MÁX.	
Ø A	Ø B	Z36	Z60	Z80	Z120		
115	22,23	**264 412**	**264 415**	**264 416**	**264 418**	13.300	50
125		**264 422**	**264 425**	**264 426**	**264 428**	12.250	
180		**264 442**	**264 445**	**264 446**	**264 448**	8.500	

› ACCESORIOS

PLATO DE SOPORTE
PARA DISCOS DE FIBRA





BP

DIMENSIONES (MM)		ESPECIFICACIÓN	N.º DE ARTÍCULO	RPM MÁX.	
Ø A	Ø C				
115	M14	Standard (blando)	**263 225**	13.300	1
		Heavy Duty (duro)	**263 244**		
125		Standard (blando)	**263 229**	12.250	
		Heavy Duty (duro)	**263 246**		
180		Standard (blando)	**263 235**	8.500	
		Heavy Duty (duro)	**263 248**		

RODILLOS DE LÁMINAS M14

RODILLOS DE LÁMINAS M14
CORINDÓN NORMAL

La solución universal, desde el desbaste hasta el lijado fino.

ACERO

AMOLADORA ANGULAR



LSM14

DIMENSIONES (MM)			CORINDÓN NORMAL				RPM MÁX.	
Ø A	B	Ø C	A40	A60	A80	A120		
125	20	M14	**325 322**	**325 324**	**325 325**	**325 327**	12.250	2



TWINPOWER

TWINPOWER
CERÁMICO
CON ORIFICIOS DE VISIÓN

Este disco abrasivo, utilizable por ambas caras, es adecuado para cantos, biseles, cordones de soldadura y ranuras estrechas. Los orificios de visión y refrigeración permiten controlar mejor el trabajo, mientras que el grano cerámico autoafilante proporciona un arranque agresivo y un rendimiento constante. Para un uso seguro y cómodo recomendamos utilizar un adaptador TWINPOWER adecuado.

ACERO | ACERO INOXIDABLE (INOX) | ALUMINIO

AMOLADORA ANGULAR

Rosca de 5/8-11" disponible bajo consulta.





TPL

DIMENSIONES (MM)		CERÁMICO			RPM MÁX.	
Ø A	Ø B	K40	K60	K80		
125	M14	**260 221**	**260 223**	**260 224**	12.250	10

› ACCESORIOS



ADAPTADOR DE ACERO INOXIDABLE

Adaptador TWINPOWER M14 de acero inoxidable.	N.º DE ARTÍCULO	
	261 290	1

Adecuado únicamente para un número limitado de aplicaciones.



ADAPTADOR DE PLÁSTICO

Adaptador TWINPOWER M14 de plástico.	N.º DE ARTÍCULO	
	261 291	1

DISCOS DE LÁMINAS HYBRID

DISCOS DE LÁMINAS HYBRID

Esta combinación de herramientas permite un arranque rápido, un lijado con menor generación de calor y resultados de acabado excelentes y uniformes.

Ventajas:
- Ahorro de tiempo
- Lijado y acabado en una sola operación
- Arranque controlado
- Resultado de lijado uniforme
- La menor generación de calor prolonga la vida útil

ACERO INOXIDABLE (INOX) | ACERO | ALUMINIO | TITANIO

AMOLADORA ANGULAR





HG29 (CÓNICO)

DIMENSIONES (MM)		ESPECIFICACIÓN	RPM ÓPT.	RPM MÁX.	
Ø A	Ø B	Medium			
115	22,23	**245 173**	7.000	13.300	5
125		**245 183**	6.500	12.250	



POLYPOWER

POLYPOWER
VELLÓN COMBINADO

Estas herramientas resultan ideales para mecanizar grandes superficies y para el uso con una amoladora angular de velocidad regulable. La alta densidad de láminas también garantiza una larga vida útil.

ACERO INOXIDABLE (INOX) | ACERO | ALUMINIO | TITANIO

AMOLADORA ANGULAR





GK (PLANO)

DIMENSIONES (MM)		ESPECIFICACIÓN			RPM ÓPT.	RPM MÁX.	
Ø A	Ø B	A80 | Medium	A150 | Fine	A240 | Very Fine			
115	22,23	**245 013**	**245 016**	**245 018**	3.300	8.500	5
125		**245 033**	**245 036**	**245 038**	3.000	7.700	

POLYPOWER

Desde el desbaste hasta el lijado fino, estas herramientas ofrecen un amplio campo de aplicaciones. Se utilizan para el acabado de superficies, la limpieza y numerosos trabajos de acabado en superficies grandes.

ACERO INOXIDABLE (INOX) | ACERO | ALUMINIO | TITANIO

AMOLADORA ANGULAR





GV (PLANO)

DIMENSIONES (MM)		ESPECIFICACIÓN			RPM ÓPT.	RPM MÁX.	
Ø A	Ø B	A-Medium	A-Fine	A-Very Fine			
115	22,23	**245 212**	**245 214**	**245 215**	3.300	8.500	5
125		**245 232**	**245 234**	**245 235**	3.000	7.700	

DISCOS DE LÁMINAS SCM

DISCOS DE LÁMINAS SCM

Estas herramientas están fabricadas con fibras de nailon duraderas y producen resultados uniformes en la superficie durante toda su vida útil. Gracias a su flexibilidad, también se adaptan a los contornos.

Desde el desbaste hasta el lijado fino, con un rendimiento de lijado y una vida útil altos y constantes, tanto para talleres como para la industria:

- Acabado de superficies
- Lijado fino de grandes superficies
- Limpieza de cordones de soldadura
- Eliminación de coloraciones térmicas
- Eliminación de coloraciones térmicas
- Estructurado





ACERO INOXIDABLE (INOX) | ACERO | ALUMINIO | TITANIO

AMOLADORA ANGULAR



SCM G27 (CÓNICO 8°)

DIMENSIONES (MM)		ESPECIFICACIÓN		RPM ÓPT.	RPM MÁX.	
Ø A	Ø B	Coarse I marrón claro	Medium I marrón rojizo			
115	22,23	245 431	245 432	5.800	13.300	10
125		245 451	245 452	5.300	12.250	



DISCOS ABRASIVOS COMPACTOS UNITIZED

UNITIZED

DISCO ABRASIVO COMPACTO

La combinación de vellón abrasivo y plato de fibra de vidrio proporciona una gran estabilidad y permite un uso sencillo en amoladoras angulares.

Las distintas versiones cubren un amplio campo de aplicaciones:

- Eliminación de arañazos leves
- Redondeo de cantos
- Uniformización de superficies y acabado excelente de superficies grandes.

ACERO | ACERO INOXIDABLE (INOX)

AMOLADORA ANGULAR

Preparación ideal de la superficie para el pulido.







UG27 (PLANO)

DIMENSIONES (MM)		ESPECIFICACIÓN	RPM ÓPT.	RPM MÁX.	
Ø A	Ø B	4-Medium S-Very Fine			
115	22,23	**245 819**	7.850	11.000	2
125		**245 839**	7.000	9.800	



DISCOS DE LÁMINAS DE FIELTRO

DISCOS DE LÁMINAS DE FIELTRO


En estas herramientas se emplean láminas verticales de fieltro de lana sobre un soporte de fibra de vidrio. Su estructura abierta favorece un flujo de aire refrigerante y reduce la generación de calor durante el mecanizado.

Los discos de láminas de fieltro son especialmente adecuados para el pulido de alto brillo de piezas medianas y grandes.

ACERO | ACERO INOXIDABLE (INOX) | ALUMINIO | COBRE | LATÓN

PULIDORA ANGULAR

¡Utilizar siempre en combinación con una pasta de pulir!

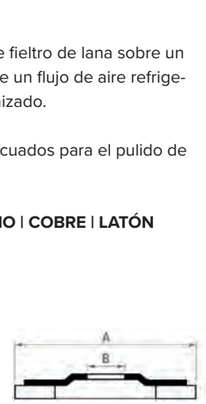

FG27 (PLANO)

DIMENSIONES (MM)		FLEXIBILIDAD ESTÁNDAR		FLEXIBILIDAD EXTRA		RPM ÓPT.	RPM MÁX.	
Ø A	Ø B	Soft D5 | H25	Medium D5 | H40	Soft D3 | H25	Medium D3 | H40			
115	22,23	**245 611**	**245 612**	**245 616**	**245 617**	1.650	8.500	2
125		**245 631**	**245 632**	**245 636**	**245 637**	1.520	7.700	


DISCOS DE LÁMINAS DE FIELTRO CON LÁMINAS HORIZONTALES

En comparación con la versión convencional, las láminas horizontales admiten una mayor presión de contacto, lo que permite obtener resultados con mayor rapidez.

ACERO | ACERO INOXIDABLE (INOX) | ALUMINIO | COBRE | LATÓN

PULIDORA ANGULAR

¡Utilizar siempre en combinación con una pasta de pulir!

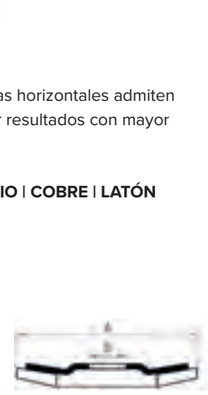

FG29

DIMENSIONES (MM)		FLEXIBILIDAD ESTÁNDAR	RPM ÓPT.	RPM MÁX.	
Ø A	Ø B	Soft D5 | H25			
115	22,23	**246 631**	1.650	8.500	5
125		**246 611**	1.520	7.700	

DISCOS DE LÁMINAS DE FIELTRO COMBINADOS CON TELA ABRASIVA

El disco combinado de láminas de fieltro reúne el lijado fino y el pulido en una sola herramienta. Es adecuado para eliminar pequeñas imperfecciones superficiales y para trabajos de acabado en superficies planas y uniformes.

Ventajas:
- Combinación de fieltro de lana de alta calidad y tela abrasiva
- Dos pasos de trabajo en una sola herramienta: corrección de imperfecciones y acabado
- Ahorro de tiempo frente a los discos de pulido convencionales

ACERO | ACERO INOXIDABLE (INOX) | ALUMINIO | COBRE | LATÓN

PULIDORA ANGULAR

¡Utilizar siempre en combinación con una pasta de pulir!



FGK27

DIMENSIONES (MM)		N.º DE ARTÍCULO	RPM ÓPT.	RPM MÁX.	
Ø A	Ø B				
125	22,23	247 125	1.520	7.700	2

DISCOS DE LÁMINAS DE FIELTRO COMBINADOS CON VELLÓN ABRASIVO

Este disco combina dos pasos de trabajo en uno: acabado fino y pulido. También puede utilizarse en superficies planas y curvas, así como en tubos.

Ventajas:
- Fabricado con fieltro de lana de calidad especialmente alta, combinado con vellón abrasivo de primera calidad
- Ahorro de tiempo frente a los discos de pulido convencionales
- Mayor flexibilidad para mecanizar superficies irregulares o contorneadas

ACERO | ACERO INOXIDABLE (INOX) | ALUMINIO | COBRE | LATÓN


PULIDORA ANGULAR



¡Utilizar siempre en combinación con una pasta de pulir!

FGK27

DIMENSIONES (MM)		N.º DE ARTÍCULO	RPM ÓPT.	RPM MÁX.	
Ø A	Ø B				
125	22,23	246 125	1.520	7.700	2

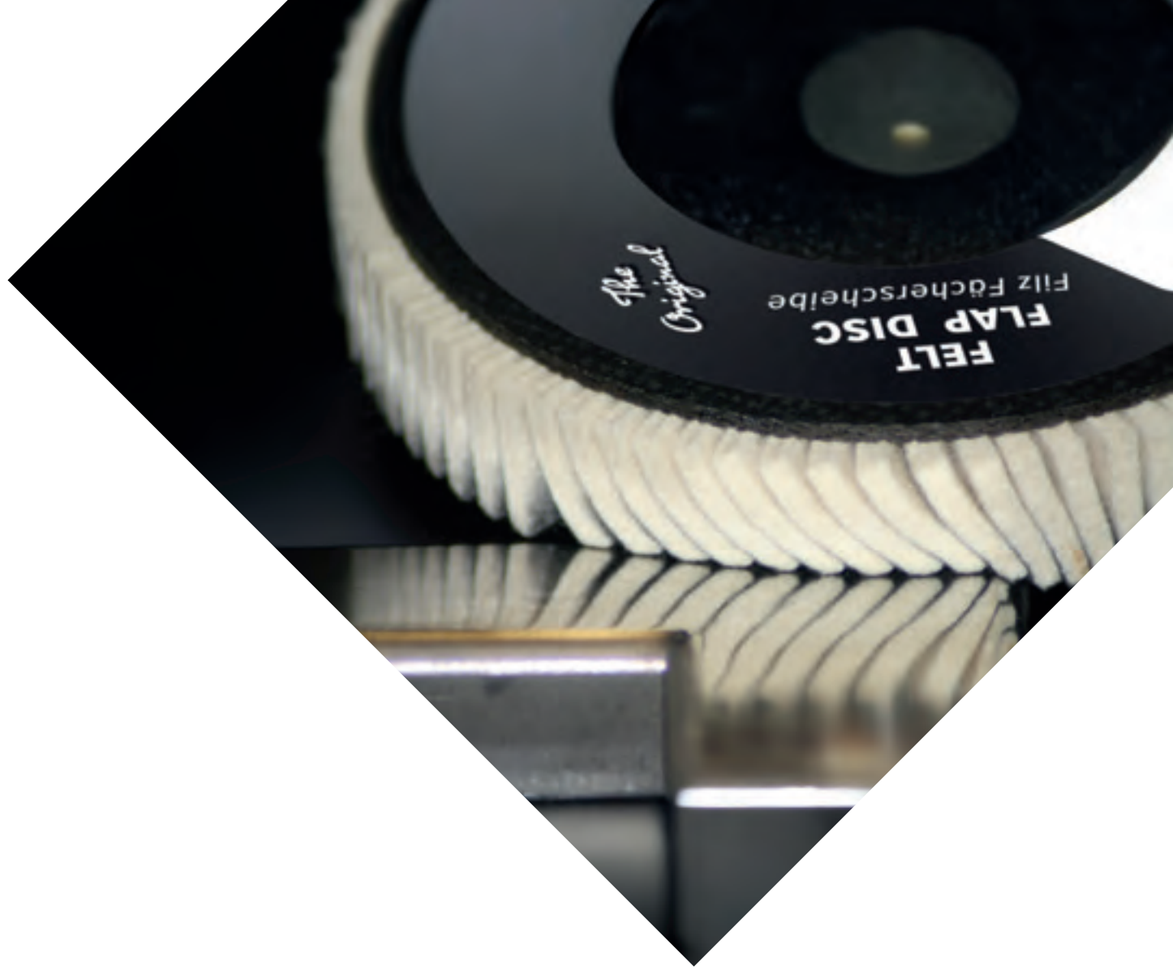

PASTAS DE PULIR **G-WENDT**

Nuestras pastas de pulir más populares: «Red» para el prepulido y «White» para el pulido de alto brillo.

PASTA DE PULIR

TIPO	N.º DE ARTÍCULO	
WENDT RED	999 024	1
WENDT WHITE	999 025	





2.1 KÖLN MINI POWERFLEX **28**

2.2 DISCOS DE CAMBIO RÁPIDO **30**

2.3 MINIDISCOS DE LÁMINAS DE FIELTRO **32**



G-WENDT

MINIAMOLADORA ANGULAR

KÖLN MINI POWERFLEX

KÖLN FLEXIBLE MINI POWERFLEX CERÁMICO

Esta versión especialmente flexible de nuestros minidiscos de láminas proporciona, gracias a sus láminas verticales y al saliente de las láminas, un lijado suave y especialmente uniforme. Al mismo tiempo, su diseño favorece una larga vida útil.

ACERO | ACERO INOXIDABLE (INOX)

MINIAMOLADORA ANGULAR **AMOLADORA RECTA**

Disponible bajo pedido también en circonio o en otras dimensiones.



K1 FLEX

DIMENSIONES (MM)	CIERRE	CERÁMICO		RPM MÁX.	
Ø A		K40	K60		
50	R-Typ	**230 458**	**230 459**	19.100	10

KÖLN MINI POWERFLEX CORINDÓN DE CIRCONIO

Esta versión trabaja de forma menos agresiva que la versión cerámica, pero ofrece un rendimiento de arranque muy elevado y una larga vida útil, especialmente en acero y acero inoxidable (INOX).

Los sistemas de cambio rápido con rosca exterior de plástico (R-Typ) o rosca interior permiten cambiar la herramienta de forma sencilla y segura en cuestión de segundos.

ACERO | ACERO INOXIDABLE (INOX) | ALUMINIO

MINIAMOLADORA ANGULAR **AMOLADORA RECTA**



K1 (PLANO)

DIMENSIONES (MM)	CIERRE	CORINDÓN DE CIRCONIO				RPM MÁX.	
Ø A		V40	V60	V80	V120		
50	R-Typ	**230 688**	**230 689**	**230 690**	**230 691**	19.100	10
75	R-Typ	**230 695**	**230 696**	**230 697**	**230 698**	12.700	

› ACCESORIOS

PLATO DE APOYO PARA DISCOS DE CAMBIO RÁPIDO

DIMENSIONES (MM)		CIERRE	N.º DE ARTÍCULO	
Ø A	Ø B			
50	6	R-Typ	**263 170**	1
75	6		**263 180**	
	M14		**263 185**	





2.0 **MINIAMOLADORA ANGULAR**

DISCOS DE CAMBIO RÁPIDO

DISCOS DE CAMBIO RÁPIDO CERÁMICOS CON ADITIVOS ACTIVANTES DEL LIJADO

Lijado agresivo y máximo rendimiento de arranque en materiales duros. El grano cerámico autoafilante garantiza el máximo rendimiento durante toda la vida útil.

ACERO | ACERO INOXIDABLE (INOX) | ALUMINIO

MINIAMOLADORA ANGULAR **AMOLADORA RECTA**



QC

DIMENSIONES (MM)	CIERRE	CERÁMICO				RPM MÁX.	
Ø A		K36	K60	K80	K120		
50	R-Typ	262 511	262 514	262 515	262 517	25.000	100
75		262 521	262 524	262 525	262 527	20.000	50

DISCOS DE CAMBIO RÁPIDO ZIRKON+ CON ADITIVOS ACTIVANTES DEL LIJADO

Estas herramientas son especialmente adecuadas para trabajos de lijado basto y ofrecen un elevado rendimiento de arranque con una buena vida útil. Los aditivos activantes del lijado reducen el embozamiento y permiten un lijado más frío.

ACERO | ACERO INOXIDABLE (INOX)

MINIAMOLADORA ANGULAR **AMOLADORA RECTA**



QC

DIMENSIONES (MM)	CIERRE	ZIRKON+				RPM MÁX.	
Ø A		Z+36	Z+60	Z+80	Z+120		
50	R-Typ	262 771	262 774	262 775	262 777	25.000	100
75		262 781	262 784	262 785	262 787	20.000	50

DISCOS DE CAMBIO RÁPIDO DE CORINDÓN NORMAL

La solución polivalente para la industria y los talleres. Desde el lijado basto hasta el lijado fino, con una relación equilibrada entre rendimiento de arranque y vida útil.

ACERO

MINIAMOLADORA ANGULAR **AMOLADORA RECTA**



QC

DIMENSIONES (MM)	CIERRE	CORINDÓN NORMAL						RPM MÁX.	
Ø A		A36	A60	A80	A120	A180	A240		
50	R-Typ	262 041	262 044	262 045	262 047	262 049	262 051	25.000	100
75		262 061	262 064	262 065	262 067	262 069	262 071	20.000	50

DISCOS DE VELLÓN ABRASIVO SISTEMA DE CAMBIO RÁPIDO

Para el desbarbado ligero, la preparación de superficies, la limpieza de cordones de soldadura y el acabado general de superficies, en acero y acero inoxidable (INOX).

ACERO INOXIDABLE (INOX) | ACERO | ALUMINIO | TITANIO

MINIAMOLADORA ANGULAR **AMOLADORA RECTA**



QC

DIMENSIONES (MM)	CIERRE	ESPECIFICACIÓN			RPM MÁX.	
Ø A		Grueso | Marrón claro	Medio | Marrón rojizo	Muy fino | Azul		
50	R-Typ	262 911	262 912	262 913	23.000	50
75		262 916	262 917	262 918	20.000	25

› ACCESORIOS

PLATO DE APOYO PARA DISCOS DE CAMBIO RÁPIDO

DIMENSIONES (MM)		CIERRE	N.º DE ARTÍCULO	
Ø A	Ø B			
50	6	R-Typ	263 170	1
75			263 180	
	M14		263 185	



MINIDISCOS DE LÁMINAS DE FIELTRO

MINIDISCOS DE LÁMINAS DE FIELTRO

Los discos de fieltro de pequeño diámetro son ideales para trabajos de pulido y acabado en zonas estrechas, así como para aplicaciones en la fabricación de moldes y depósitos. Según las necesidades, se ofrecen versiones con rosca exterior o interior para un montaje rápido del disco.

ACERO | ACERO INOXIDABLE (INOX) | ALUMINIO | COBRE | LATÓN

MINIAMOLADORA ANGULAR REGULABLE **AMOLADORA RECTA REGULABLE**

¡Utilizar siempre en combinación con una pasta de pulir!



FK (PLANO)

DIMENSIONES (MM)	CIERRE	FLEXIBILIDAD ESTÁNDAR		RPM ÓPT.	RPM MÁX.	
Ø A		Soft D3 | H25	Medium D3 | H40			
50	R-Typ	**245 680**	**245 683**	3.800	19.100	10
75		**245 690**	**245 693**	2.500	12.700	


PASTAS DE PULIR **G-WENDT**

Nuestras pastas de pulir más populares: «Red» para el prepulido y «White» para el pulido de alto brillo.



PASTA DE PULIR

TIPO	N.º DE ARTÍCULO	
WENDT RED	**999 024**	1
WENDT WHITE	**999 025**	

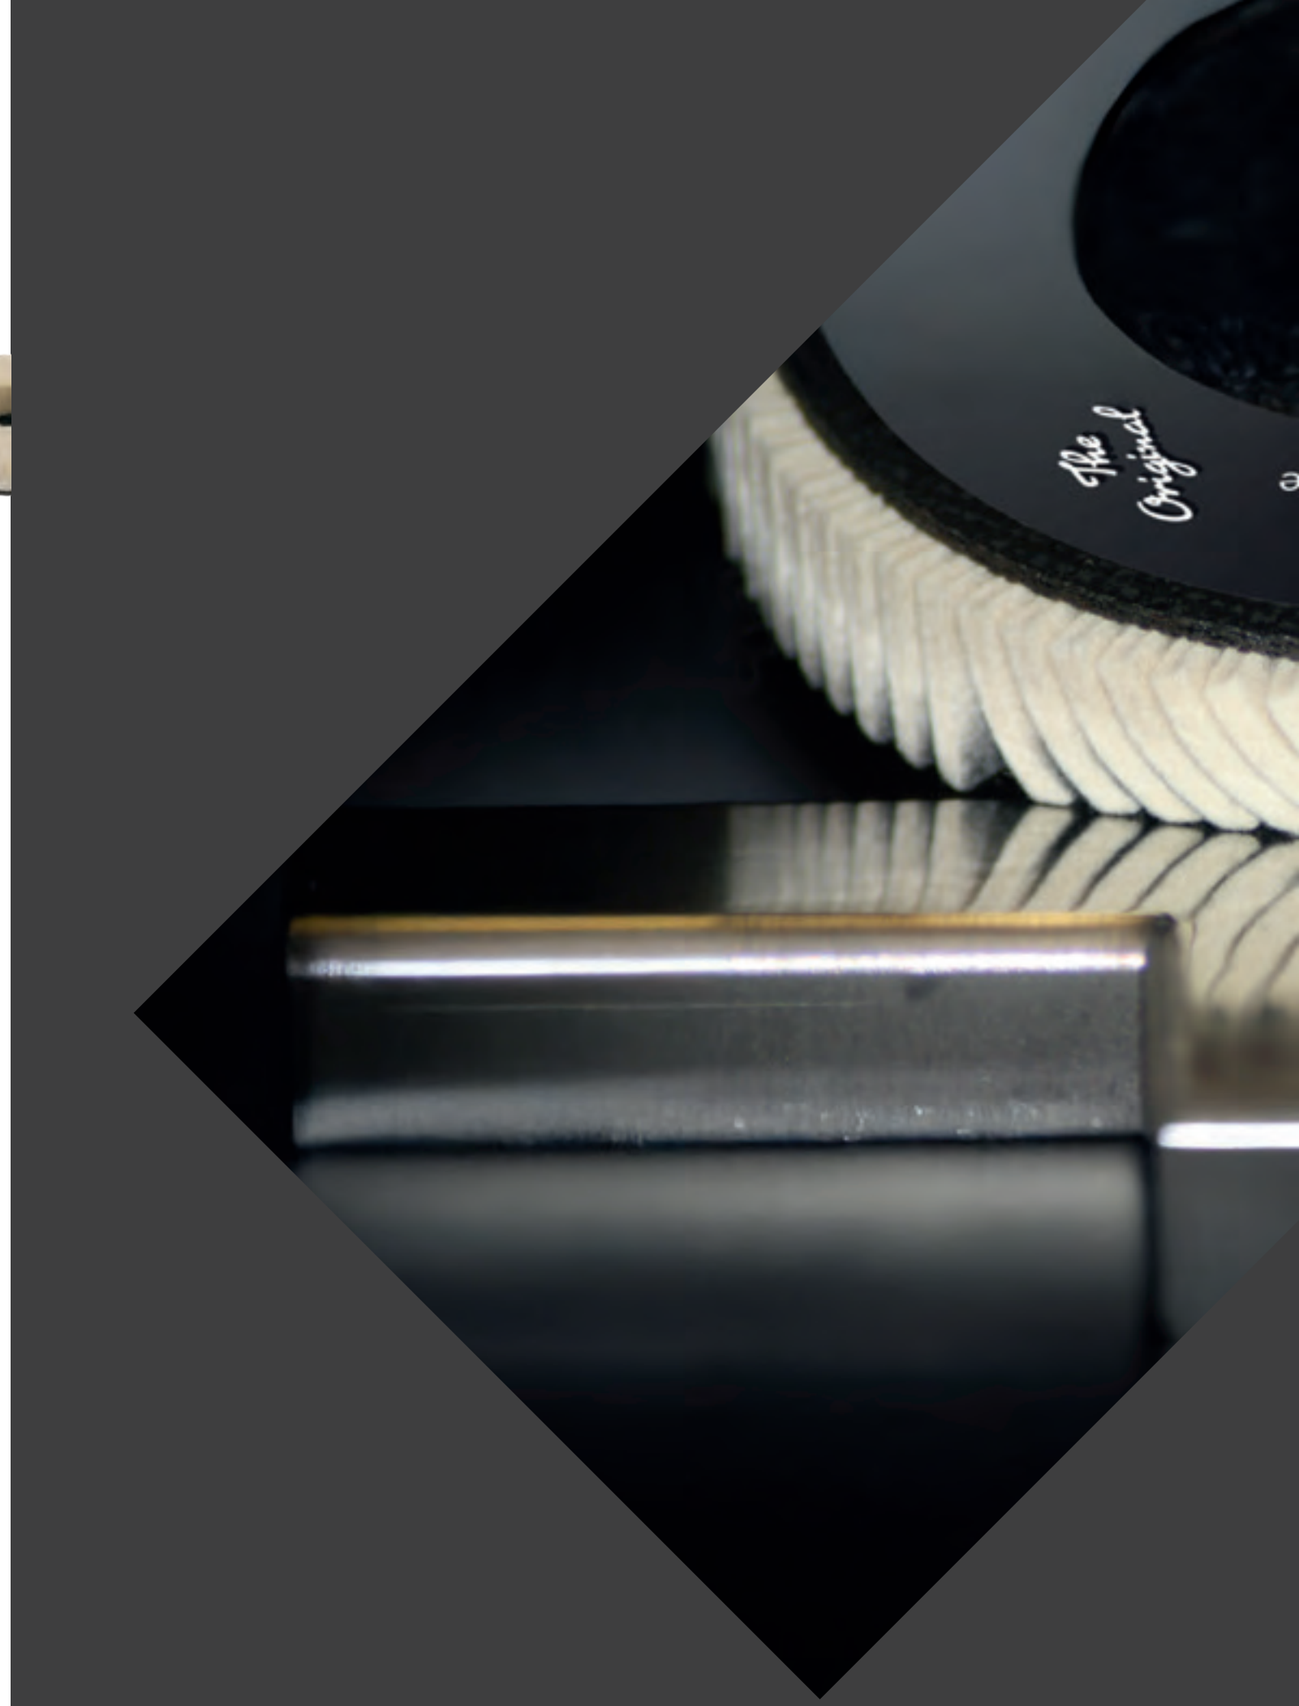



3.1	ABANICOS LIJADORES	**36**
3.2	ROLLOS LIJADORES	**38**
3.3	MANGUITOS DE LÁMINAS	**40**
3.4	ABANICOS LIJADORES · VELLÓN COMBINADO	**41**
3.5	ABANICOS LIJADORES · VELLÓN	**41**
3.6	PULIDORES DE LÁMINAS DE FIELTRO	**42**
3.7	VÁSTAGOS DE PULIDO DE FIELTRO	**43**



G-WENDT

AMOLADORA RECTA


ABANICOS LIJADORES

ABANICOS LIJADORES CERÁMICOS

Lijado agresivo y máximo rendimiento de arranque en materiales duros.
El grano cerámico autoafilante garantiza el máximo rendimiento durante toda la vida útil.

ACERO | ACERO INOXIDABLE (INOX) | ALUMINIO — **AMOLADORA RECTA**



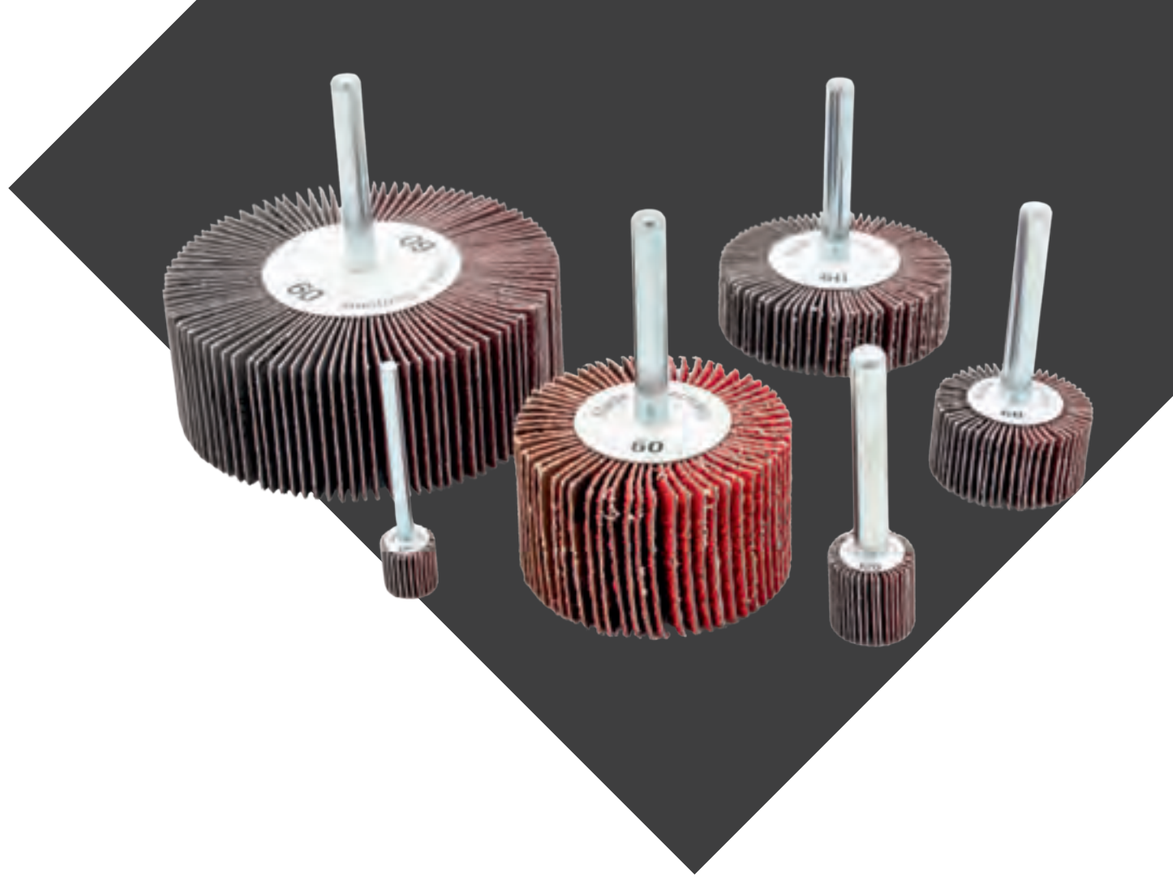

WF

DIMENSIONES (MM)			CERÁMICO			RPM ÓPT.	RPM MÁX.	
Ø A	B	Ø C	K60	K80	K120			
30	15	6	**102 014**	**102 016**	**102 018**	16.000	26.000	10
40	20		**102 094**	**102 096**	**102 098**	13.000	20.000	
60	30		**102 254**	**102 256**	**–**	9.000	13.500	

ABANICOS LIJADORES DE CORINDÓN NORMAL

La solución polivalente: desde el lijado basto hasta el lijado fino, con una relación equilibrada entre rendimiento de arranque y vida útil.

ACERO — **AMOLADORA RECTA**



WF

DIMENSIONES (MM)			CORINDÓN NORMAL				RPM ÓPT.	RPM MÁX.	
Ø A	B	Ø C	A40	A60	A80	A120			
30	5	6	–	**100 484**	**100 485**	**100 487**	16.000	26.000	10
	10		–	**100 504**	**100 505**	**100 507**			
	15		**100 522**	**100 524**	**100 525**	**100 527**			
	20		**100 542**	**100 544**	**100 545**	**100 547**			
	30		**100 582**	**100 584**	**100 585**	**100 587**			
40	10	6	–	**100 764**	**100 765**	**100 767**	13.000	20.000	10
	15		**100 782**	**100 784**	**100 785**	**100 787**			
	20		**100 802**	**100 804**	**100 805**	**100 807**			
	30		**100 842**	**100 844**	**100 845**	**100 847**			
50	5	6	–	**100 984**	**100 985**	**100 987**	11.000	16.000	10
	10		–	**101 004**	**101 005**	**101 007**			
	15		**101 042**	**101 044**	**101 045**	**101 047**			
	20		**101 062**	**101 064**	**101 065**	**101 067**			
	30		**101 102**	**101 104**	**101 105**	**101 107**			
60	20	6	**101 302**	**101 304**	**101 305**	**101 307**	9.000	13.500	10
	30		**101 342**	**101 344**	**101 345**	**101 347**			
	40		**101 362**	**101 364**	**101 365**	**101 367**			
80	30	6	**101 662**	**101 664**	**101 665**	**101 667**	6.000	10.000	10
	40		**101 682**	**101 684**	**101 685**	**101 687**			
	50		**101 702**	**101 704**	**101 705**	**101 707**			

MINIABANICOS LIJADORES DE CORINDÓN NORMAL

Especialmente indicados para mecanizar zonas de difícil acceso.

ACERO — **AMOLADORA RECTA**



WM

DIMENSIONES (MM)			CORINDÓN NORMAL							RPM ÓPT.	RPM MÁX.	
Ø A	B	Ø C	A40	A60	A80	A120	A150	A240	A320			
10	10	3	–	**103 004**	**103 005**	**103 007**	**103 008**	**103 010**	**103 011**	26.000	35.000	10
	15			**103 024**	**103 025**	**103 027**	**103 028**	**103 030**	**103 031**			
15	10	3	–	**103 084**	**103 085**	**103 087**	**103 088**	**103 090**	**103 091**	24.000	35.000	10
	15			**103 104**	**103 105**	**103 107**	**103 108**	**103 110**	**103 111**			
15	10	6	–	**100 024**	**100 025**	**100 027**	**100 028**	**100 030**	**100 031**			
	15			**100 044**	**100 045**	**100 047**	**100 048**	**100 050**	**100 051**			
20	10	6	**100 162**	**100 164**	**100 165**	**100 167**	**100 168**	**100 170**	**100 171**	20.000	30.000	10
	15		**100 182**	**100 184**	**100 185**	**100 187**	**100 188**	**100 190**	**100 191**			
	20		**100 202**	**100 204**	**100 205**	**100 207**	**100 208**	**100 210**	**100 211**			
25	15	6	**100 342**	**100 344**	**100 345**	**100 347**	**100 348**	**100 350**	**100 351**	18.000	26.000	10
	20		**100 362**	**100 364**	**100 365**	**100 367**	**100 368**	**100 370**	**100 371**			
	25		**100 382**	**100 384**	**100 385**	**100 387**	**100 388**	**100 390**	**100 391**			

ROLLOS LIJADORES

ROLLOS LIJADORES CILÍNDRICOS DE CORINDÓN NORMAL

Nuestros rollos lijadores cilíndricos están fabricados con tela abrasiva de corindón normal. Gracias a su diseño y al material utilizado, estas herramientas son especialmente duraderas y reducen los tiempos de reequipamiento.

ACERO **AMOLADORA RECTA**



SR

DIMENSIONES (MM)			CORINDÓN NORMAL			RPM MÁX.	
Ø A	B	Ø C	A60	A80	A120		
6	25	3,2	**158 163**	**158 164**	**158 166**	26.000	100
	38		**158 183**	**158 184**	**158 186**		
10			**158 363**	**158 364**	**158 366**		
			158 383	**158 384**	**158 386**		
13			**158 503**	**158 504**	**158 506**		

ROLLOS LIJADORES CÓNICOS DE CORINDÓN NORMAL

Para trabajos de lijado en zonas de difícil acceso.

ACERO **AMOLADORA RECTA**



SRK

DIMENSIONES (MM)			CORINDÓN NORMAL			RPM MÁX.	
Ø A	B	Ø C	A60	A80	A120		
10	25	3,2	**160 003**	**160 004**	**160 006**	26.000	100
13	38		**160 083**	**160 084**	**160 086**		



› ACCESORIOS

MANDRIL ROSCADO PARA ROLLOS LIJADORES

Mandril roscado adecuado para rollos lijadores.



TIPO SRD

DIMENSIONES (MM)			LONGITUD (MM)	N.º DE ARTÍCULO	
Ø A	B	Ø C			
3,2	25	3	25	**161 913**	1
	19	6		**161 921**	
	25			**161 927**	
	38			**161 933**	

MANGUITOS DE LÁMINAS

MANGUITOS DE LÁMINAS CERÁMICOS

Máxima agresividad y rendimiento de arranque en materiales duros. El grano cerámico autoafilante garantiza el máximo rendimiento durante toda la vida útil.

ACERO | ACERO INOXIDABLE (INOX) | ALUMINIO

AMOLADORA RECTA

Utilice siempre un portamanguitos expansible y respete el sentido de giro.



LH

DIMENSIONES (MM)		CERÁMICO			RPM MÁX.	
Ø A	B	K40	K60	K80		
30	30	**152 162**	**152 164**	**152 165**	19.100	10
45		**152 262**	**152 264**	**152 265**	12.700	
60		**152 342**	**152 344**	**152 345**	9.500	

MANGUITOS DE LÁMINAS DE CIRCONIO

Esta versión es especialmente adecuada para trabajos de lijado basto. Además, ofrece un elevado rendimiento de arranque y una larga vida útil.

ACERO | ACERO INOXIDABLE (INOX) | ALUMINIO

AMOLADORA RECTA

Utilice siempre un portamanguitos expansible y respete el sentido de giro.



LH

DIMENSIONES (MM)		CIRCONIO				RPM MÁX.	
Ø A	B	R40	R60	R80	R120		
30	30	**151 162**	**151 164**	**151 165**	**151 167**	19.100	10
45		**151 262**	**151 264**	**151 265**	**151 267**	12.700	
60		**151 342**	**151 344**	**151 345**	**151 347**	9.500	


ABANICOS LIJADORES · VELLÓN COMBINADO

ABANICOS LIJADORES VELLÓN COMBINADO

Nuestros abanicos lijadores combinados reúnen tejido abrasivo y vellón abrasivo y son adecuados para obtener superficies uniformes con acabado cepillado. El lijado a menor temperatura favorece una larga vida útil y garantiza resultados constantes durante todo el proceso.

ACERO INOXIDABLE (INOX) | ACERO | ALUMINIO | TITANIO

AMOLADORA RECTA

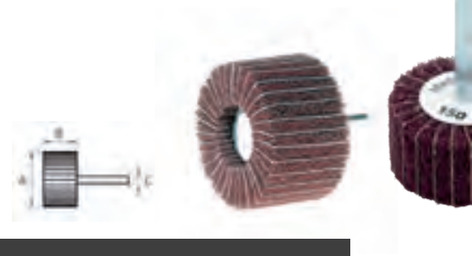

WVK

DIMENSIONES (MM)			ESPECIFICACIÓN			RPM ÓPT.	RPM MÁX.	
Ø A	B	Ø C	A60 | Grueso	A80 | Medio	A150 | Fino			
30	20	6	**190 320**	**190 321**	**190 324**	8.200	10.500	10
40	20		**190 560**	**190 561**	**190 564**	7.500	9.000	
	30		**190 640**	**190 641**	**190 644**			
50	30		**190 880**	**190 881**	**190 884**	6.000	8.000	
60	40		**191 120**	**191 121**	**191 124**	5.000	7.000	
80	50		**191 560**	**191 561**	**191 564**	4.000	6.000	

ABANICOS LIJADORES · VELLÓN

ABANICOS LIJADORES VELLÓN

Excelentes para el acondicionamiento, matizado y acabado de superficies pequeñas, contornos y zonas de difícil acceso.

ACERO | ACERO INOXIDABLE (INOX) | ALUMINIO | TITANIO

AMOLADORA RECTA



WV

DIMENSIONES (MM)			ESPECIFICACIÓN			RPM ÓPT.	RPM MÁX.	
Ø A	B	Ø C	A-Medio	A-Fino	A-Muy fino			
30	20	6	**106 101**	**106 102**	**106 103**	8.200	10.500	10
40	20		**106 141**	**106 142**	**106 143**	7.500	9.000	
	30		**106 161**	**106 162**	**106 163**			
50	30		**106 231**	**106 232**	**106 233**	6.000	8.000	
60	40		**106 281**	**106 282**	**106 283**	5.000	7.000	
80	50		**106 381**	**106 382**	**106 383**	4.000	6.000	

PULIDOR DE LÁMINAS DE FIELTRO

PULIDOR DE LÁMINAS DE FIELTRO

Las láminas flexibles se adaptan a los contornos y favorecen un lijado con menor calentamiento. Por ello, estas herramientas con vástago son ideales para componentes complejos, zonas de difícil acceso y trabajos de acabado de precisión.

ACERO | ACERO INOXIDABLE (INOX) | ALUMINIO | COBRE | LATÓN

AMOLADORA RECTA REGULABLE



¡Utilizar siempre en combinación con una pasta de pulir!

FF

DIMENSIONES (MM)			FLEXIBILIDAD ESTÁNDAR		RPM ÓPT.	RPM MÁX.	
Ø A	B	Ø C	Soft D2 | H25	Medium D2 | H40			
20	10	3	188 111	188 112	9.500	11.000	10
30	10	3	188 181	188 182	6.300	10.500	10
	20	6	187 691	187 692			

DIMENSIONES (MM)			FLEXIBILIDAD ESTÁNDAR		FLEXIBILIDAD EXTRA		RPM ÓPT.	RPM MÁX.	
Ø A	B	Ø C	Soft D3 | H25	Medium D3 | H40	Soft D2 | H25	Medium D2 | H40			
40	20	6	187 731	187 732	187 736	187 737	4.750	9.000	10
50	30	6	187 801	187 802	187 806	187 807	3.800	8.000	10
60	40	6	187 861	187 862	187 866	187 867	3.150	7.000	10



VÁSTAGOS DE PULIDO DE FIELTRO

VÁSTAGOS DE PULIDO DE FIELTRO

Nuestros vástagos de pulido de fieltro, combinados con una pasta de pulir, permiten pulir prácticamente cualquier zona, incluso en formas complejas. Su robusta construcción de fieltro altamente comprimido y vástago de acero garantiza una larga vida útil y un plus de seguridad.

ACERO | ACERO INOXIDABLE (INOX) | ALUMINIO | COBRE | LATÓN

AMOLADORA RECTA REGULABLE



¡Utilizar siempre en combinación con una pasta de pulir!

FPZY

DIMENSIONES (MM)			ESPECIFICACIÓN	RPM ÓPT.	RPM MÁX.	
Ø A	B	Ø C	Medium			
6	10	3	189 703	16.000	32.000	10
8	10	3	189 723	12.000	24.000	10
10	14	6	189 743	10.000	20.000	10
15	20	6	189 763	6.000	12.000	10
20	25	6	189 783	5.000	10.000	10
25	30	6	189 793	4.000	8.000	10

PASTAS DE PULIR **G-WENDT**

Nuestras pastas de pulir más populares: «Red» para el prepulido y «White» para el pulido de alto brillo.




PASTA DE PULIR

TIPO	N.º DE ARTÍCULO	
WENDT RED	999 024	1
WENDT WHITE	999 025	1



G-WENDT

MECANIZADO ESTACONARIO

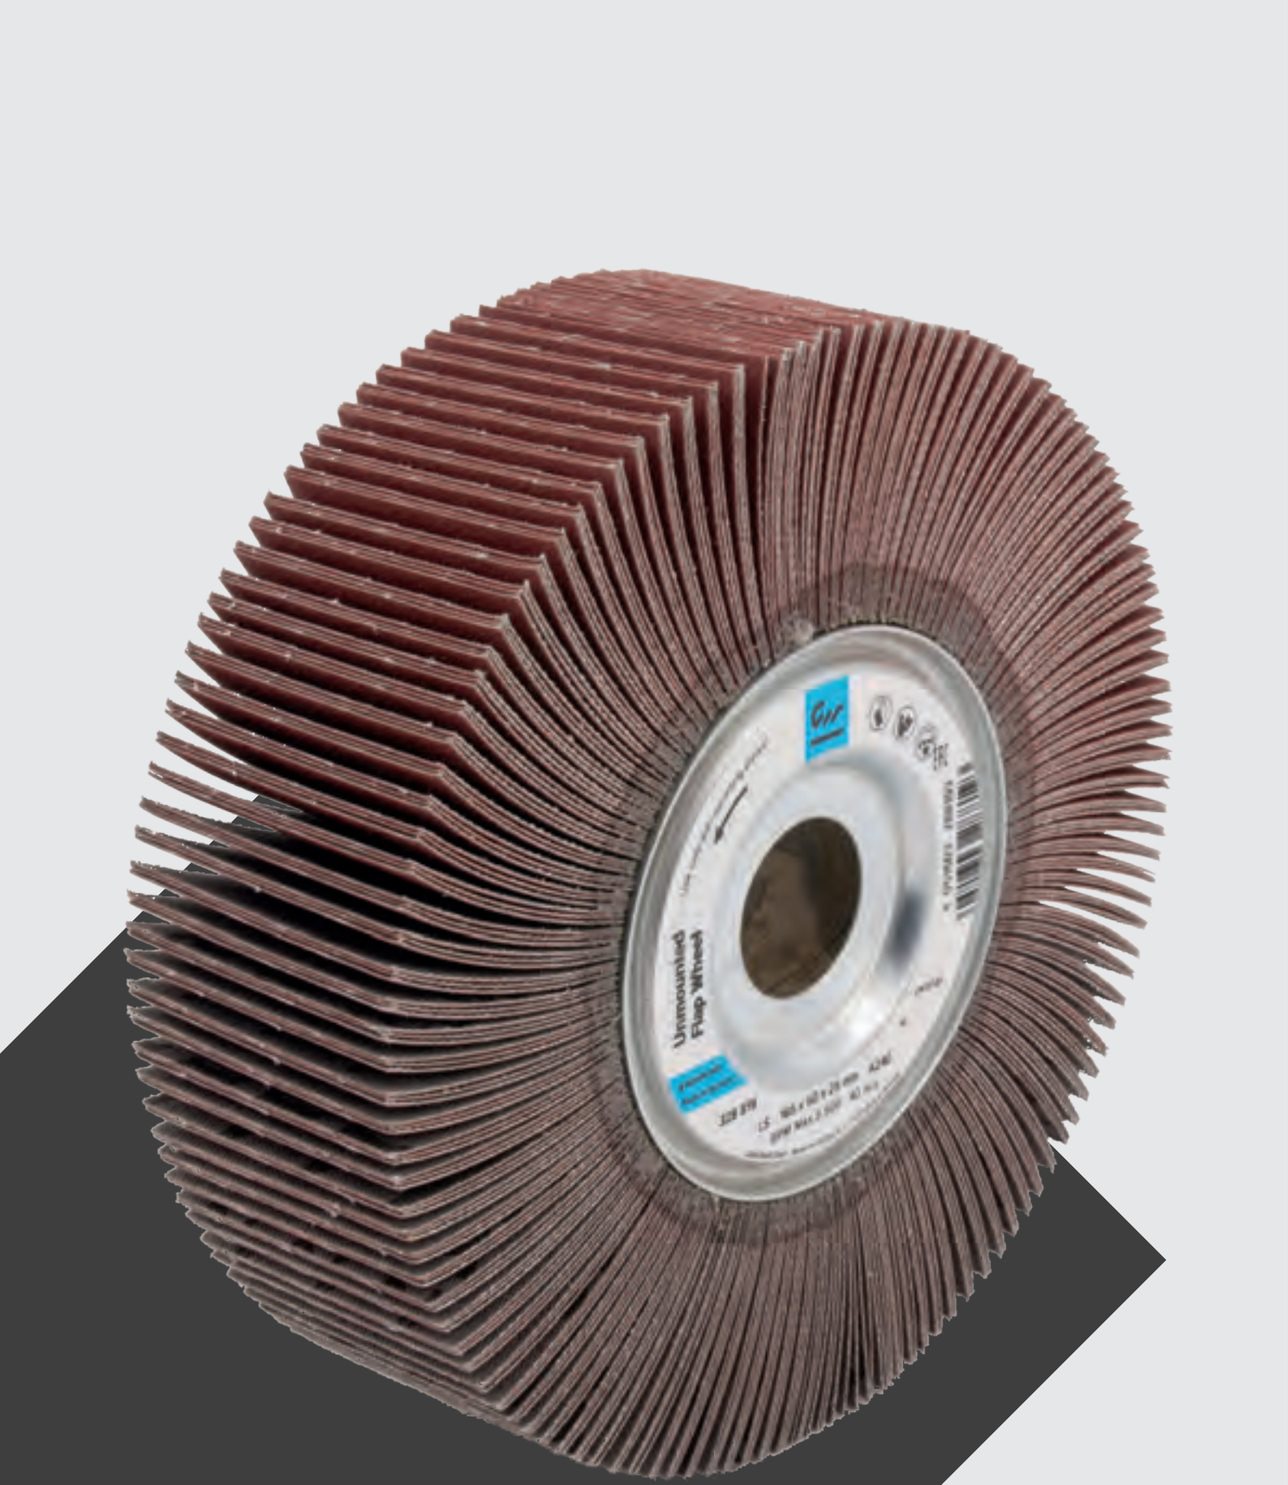

ABANICOS DE NÚCLEO
CORINDÓN NORMAL

Para obtener los mejores resultados bajo las máximas exigencias, por ejemplo, en aplicaciones industriales.

ACERO

MECANIZADO ESTACIONARIO

Para garantizar la máxima seguridad, es imprescindible utilizar nuestras arandelas adaptadoras reutilizables.







LS

DIMENSIONES (MM)			CORINDÓN NORMAL			RPM MÁX.	
Ø A	B	Ø C	A40	A60	A80		
165	25	25	**328 342**	**328 344**	**328 345**	5.500	2
	50		**328 802**	**328 804**	**328 805**		

ARANDELAS ADAPTADORAS

Arandelas adaptadoras reutilizables para abanicos de núcleo con orificio.

El uso de las arandelas adaptadoras aumenta unos milímetros la anchura total de la herramienta.







SP

DIMENSIONES (MM)				N.º DE ARTÍCULO	
Ø del disco	Ø de la arandela adaptadora	Ø del orificio (mín.)	Ampliación del Ø del orificio hasta (máx.)		
150–165	79	12	40	**340 100**	1 par



G-WENDT

MÁQUINA DE SATINADO

RODILLOS DE LÁMINAS
CORINDÓN NORMAL

Herramienta versátil para numerosas superficies, desde el desbaste hasta el lijado fino. Especialmente indicada para eliminar óxido y cascarilla, así como para desbarbar.

ACERO


MÁQUINA DE SATINADO





LW

DIMENSIONES (MM)			CORINDÓN NORMAL				RPM MÁX.	
Ø A	B	Ø C	A40	A60	A80	A120		
100	100	19	**323 162**	**323 163**	**323 164**	**323 166**	5.000	1

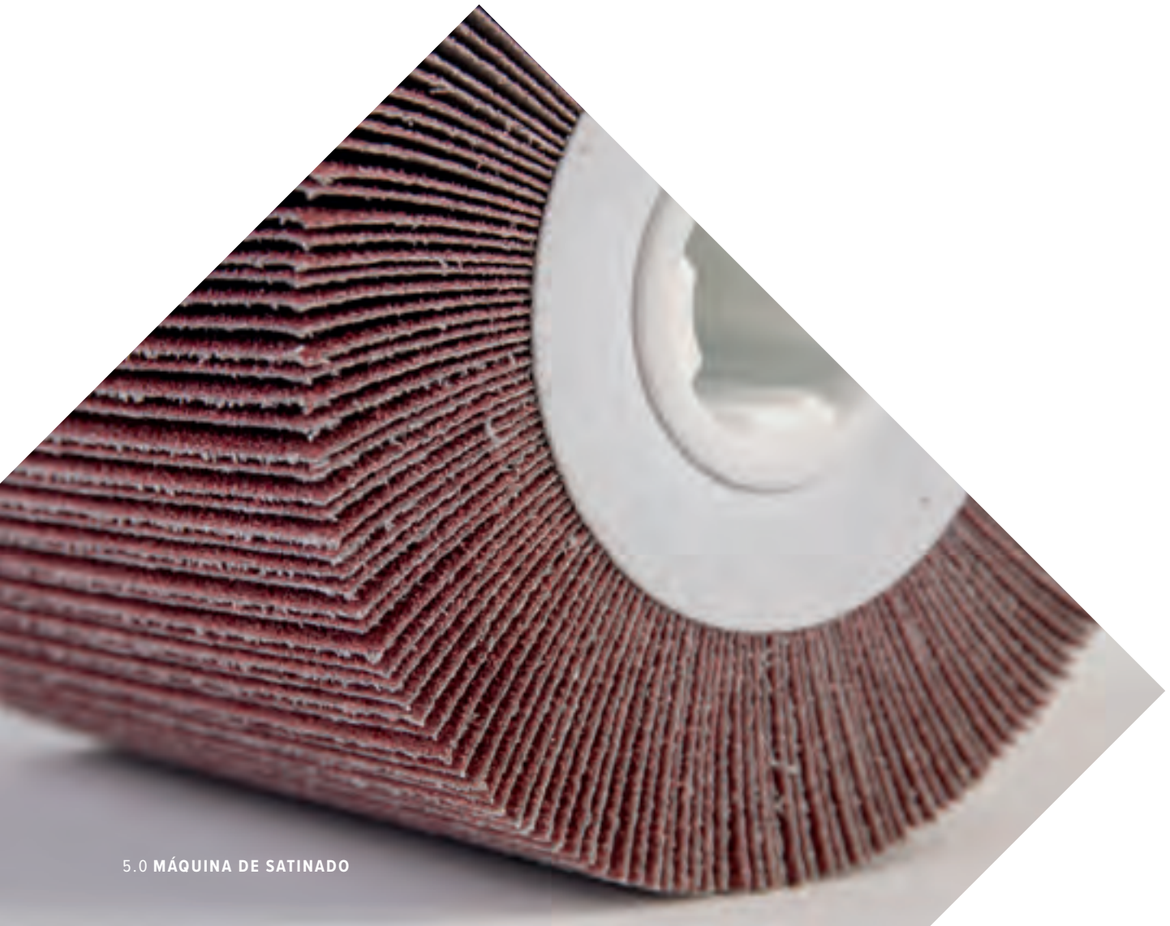

RODILLO DE LÁMINAS
VELLÓN COMBINADO

Estas herramientas son adecuadas para la reparación y el acabado de grandes superficies, como depósitos, barandillas o componentes similares. Ofrecen múltiples aplicaciones, tanto en entornos de producción como en trabajos de montaje.

ACERO INOXIDABLE (INOX) | ACERO | ALUMINIO | TITANIO

MÁQUINA DE SATINADO





KW

DIMENSIONES (MM)			ESPECIFICACIÓN				RPM ÓPT.	RPM MÁX.	
Ø A	B	Ø C	A60 | Coarse	A80 | Medium	A150 | Fine	A240 | Very Fine			
100	100	19	**323 481**	**323 482**	**323 485**	**323 487**	2.000	5.000	1

RODILLOS DE LÁMINAS
VELLÓN

Estas herramientas están optimizadas para su uso en máquinas de satinado y producen acabados decorativos uniformes. También son adecuadas para igualar arañazos leves, por ejemplo, en grandes depósitos, componentes de la industria alimentaria o barandillas.

ACERO INOXIDABLE (INOX) | ACERO | ALUMINIO | TITANIO

MÁQUINA DE SATINADO





VW

DIMENSIONES (MM)			ESPECIFICACIÓN				RPM ÓPT.	RPM MÁX.	
Ø A	B	Ø C	A-Coarse	A-Medium	A-Fine	A-Very Fine			
100	100	19	**323 780**	**323 781**	**323 782**	**323 783**	2.000	5.000	1

RODILLOS DE LÁMINAS DE FIELTRO

Optimizados para pulir grandes superficies con máquinas de velocidad regulable.

ACERO | ACERO INOXIDABLE (INOX) | ALUMINIO | COBRE | LATÓN

MÁQUINA DE SATINADO





¡Utilizar siempre en combinación con una pasta de pulir!

FW

DIMENSIONES (MM)			FLEXIBILIDAD ESTÁNDAR		FLEXIBILIDAD EXTRA	RPM ÓPT.	RPM MÁX.	
Ø A	B	Ø C	Soft D5 I H25	Medium D5 I H40	Soft D3 I H25			
100	100	19	**323 821**	**323 822**	**323 826**	1.900	3.700	1

PASTAS DE PULIR **G-WENDT**

Nuestras pastas de pulir más populares: «Red» para el prepulido y «White» para el pulido de alto brillo.



PASTA DE PULIR

TIPO	N.º DE ARTÍCULO	
WENDT RED	**999 024**	1
WENDT WHITE	**999 025**	





G-WENDT

LIJADO MANUAL

ALMOHADILLAS DE MANO
VELLÓN ABRASIVO

Estas prácticas herramientas garantizan la máxima flexibilidad y son ideales para numerosas tareas:

- Limpieza y preparación de superficies
- Eliminación de óxido o pintura
- Acabado general

ACERO | ACERO INOXIDABLE (INOX) | ALUMINIO | TITANIO

LIJADO MANUAL



VH

DIMENSIONES (MM)	COLOR (MATERIAL)	DENOMINACIÓN	N.º DE ARTÍCULO	
150 x 230	Marrón rojizo (corindón normal)	A-Medium	963 035	10
		A-Fine	963 036	
		A-Very Fine	963 037	
	Negro (carburo de silicio)	S-Very Fine	963 042	
	Gris (carburo de silicio)	S-Ultra Fine	963 041	

ROLLOS
(DE VELLÓN)

Adecuados para su aplicación.

ACERO | ACERO INOXIDABLE (INOX) | ALUMINIO | TITANIO

LIJADO MANUAL



HR

DIMENSIONES (MM)	LONGITUD (M)	COLOR (MATERIAL)	DENOMINACIÓN	N.º DE ARTÍCULO	
100	10	Marrón rojizo (corindón normal)	A-Medium	963 071	1
			A-Fine	963 076	
			A-Very Fine	963 081	
115		Marrón rojizo (corindón normal)	A-Medium	963 073	
			A-Fine	963 078	
			A-Very Fine	963 083	
100		Gris (carburo de silicio)	S-Ultra Fine	963 091	
115		Gris (carburo de silicio)	S-Ultra Fine	963 093	



G-WENDT

G-WENDT
MÁQUINAS

G-WENDT AMOLADORA ANGULAR OBSIDRA

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

REGULACIÓN DE VELOCIDAD
2.800-10.000 rpm para trabajar según el material.

MOTOR SIN ESCOBILLAS
Accionamiento eficiente para alto rendimiento y larga vida útil, con un menor esfuerzo de mantenimiento.

PROTECCIÓN CONTRA REARRANQUE Y ARRANQUE SUAVE
Para mayor seguridad en el trabajo y un arranque suave.

PROTECCIÓN ANTIPOLVO
La protección antipolvo desmontable prolonga la vida útil del motor y reduce la entrada de partículas.

EMPUÑADURA ERGONÓMICA SOFTGRIP
Sujeción segura y manejo cómodo incluso durante trabajos prolongados.

INDICADOR DE ESTADO
Función de aviso de sobrecarga para proteger máquina y al usuario.

MANEJO Y LIBERTAD DE MOVIMIENTO
Peso de 2,04 kg y cable de alimentación de 4 m para un manejo preciso y mayor libertad de movimiento.

La OBSIDRA es una potente amoladora angular de 125 mm para exigentes herramientas de corte, lijado, láminas y acabado en talleres e industria. El motor sin escobillas, la regulación variable de velocidad y el robusto diseño de la máquina permiten trabajar con eficacia sobre diferentes materiales y con distintas herramientas G-WENDT. Funciones de seguridad eficaces, empuñadura ergonómica Softgrip y cable de 4 m para un control y confort óptimos, con libertad de movimiento durante el uso diario.



POTENTE
Potencia de absorción máxima de 1500 W.



USO VERSÁTIL
Ideal para lijar, cortar y realizar acabados.



ROBUSTA Y DURADERA
Diseño concebido para condiciones de trabajo exigentes.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO EN DETALLE



PROTECCIÓN CONTRA REARRANQUE Y ARRANQUE SUAVE
Evita el rearranque involuntario tras una interrupción del suministro eléctrico y garantiza un arranque suave.



EMPUÑADURA ERGONÓMICA SOFTGRIP
Sujeción segura y manejo cómodo, incluso durante trabajos prolongados.





REGULACIÓN DE VELOCIDAD
Velocidad variable ajustable en varios niveles.
2.800-10.000 rpm

PROTECCIÓN ANTIPOLVO
La protección antipolvo desmontable contribuye a prolongar la vida útil del motor y reduce la entrada de partículas

INDICADOR DE ESTADO
Función de aviso de sobrecarga para proteger la máquina y al usuario.

DATOS TÉCNICOS

OBSIDRA 1500S-BL

ROSCA DEL HUSILLO	TENSIÓN DE RED	POTENCIA ABSORBIDA (MÁX.)	VELOCIDAD EN VACÍO	PESO	N.º DE ARTÍCULO	
M14	230 V	1500 W	2.800-10.000 rpm	2,04 kg	**999 801**	1
5/8-11	120 V	1500 W	2.800-10.000 rpm	2,04 kg	**999 802**	1

CONTENIDO DEL SUMINISTRO


- Amoladora angular OBSIDRA 1500SBL
- Protector
- Empuñadura lateral
- Brida de sujeción
- Tuerca de sujeción
- Manual de instrucciones





OPTIMIZADA PARA HERRAMIENTAS G-WENDT

Adaptada a las herramientas G-WENDT de corte, lijado, láminas y acabado: para un trabajo eficiente, resultados limpios y una larga vida útil.











GÜNTER WENDT GMBH
Werner-von-Siemens Str. 5
51570 Windeck
Alemania

g-wendt.com